



TRADYCJA | JAKOŚĆ | ZAUFANIE

WWW.JEZIERSKI.COM.PL



Profesjonalistami na rynku stolarki okiennej i drzwiowej jesteśmy dzięki utrzymaniu doświadczonego i zgranego zespołu, systematycznemu rozwojowi kadry i technologii oraz pełnej automatyzacji produkcji. Pracownicy dbają o jakość i bezpieczeństwo prac, a o Państwa satysfakcję serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.



Dzień dobry,

To dla mnie wielka przyjemność móc zaprezentować Państwu ofertę firmy **JEZERSKI MARKOWE OKNA (JMO)**.

Od **ponad 30 lat** staramy się rozwijać ofertę stolarki okiennej i drzwiowej z PVC. Dzięki **wieloletniemu doświadczeniu** dobraliśmy partnerów biznesowych, załogę firmy i wszystkie elementy tak, aby nasi klienci przez długie lata cieszyli się **najwyższą jakością okien**.

Najważniejsza jest dla nas Państwa satysfakcja i codzienna przyjemność z użytkowania naszych okien.

Z pozdrowieniami,

Kamil Dąbrowski

Dyrektor Operacyjny JEZERSKI MARKOWE OKNA

SPIS TREŚCI

O firmie	4
Partnerzy i certyfikaty	5
Okno Ultra Passive	6
Okno Elita Ultra	8
Okno Exclusive	10
Okno Premium Ultra	12
Okno Elita	14
Okno Rondo	16
Okno Premium	18
Wzornik oklein	20
Parametry techniczne	21
Drzwi tarasowe	22
Żaluzje międzyszybowe	24
Aluminiowe drzwi wejściowe	25
Realizacje	26

O FIRMIE

1984

Założenie firmy przez
ś.p. Andrzeja Jezierskiego



1998

Rozbudowa hal firmowych



2002

Rozbudowa hali magazynowej



2004

Otwarcie działu okleinowania



2012

Zmiana formy prawnej firmy



2014

Pierwszy eksport okien
do Włoch



1993

Rozpoczęcie produkcji
okien i żaluzji



2000

Pierwszy eksport okien
na Ukrainę



2003

Powstanie działu aluminium




2008

Pierwszy eksport okien
do Niemiec



2013

Wykupienie firmy przez nowego
właściciela – firmę Globgranit



2016

Innowacyjny system
Ultra Passive

PARTNERZY I CERTYFIKATY

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami elementów do produkcji okien i drzwi w branży:
SCHÜCO, WINKHAUS, SAINT-GOBAIN GLASS, EFFECT GLASS, SWISSPACER, HOPPE.



Ciekawy i nowatorski design naszych produktów został doceniony w ogólnopolskim konkursie wzorniczym
Diamenty Stolarki, JMO został zwycięzcą w kategorii **okno narożne**.



Schüco Premium Partner to program zrzeszający wiodących polskich producentów wysokiej jakości stolarki otworowej Schüco z aluminium i PVC. Mamy przyjemność należeć do tego grona, zapewniając naszym klientom najwyższą jakość i funkcjonalność.


Okna JEZERSKI MARKOWE OKNA, począwszy od pierwszego wyprodukowanego okna, przynoszą swoim nabywcom poczucie ciepła, bezpieczeństwa i zadowolenia z bieżącego użytkowania bez jakichkolwiek zakłóceń.



OKNO ULTRA PASSIVE

Innowacja 2016/2017 **JEZIERSKI MARKOWE OKNA** w branży stolarki okiennej. **Ultra Passive** to najlepiej wyposażone okno w segmencie premium. Jest nie tylko **najcieplejszym** oknem (do 0,64 W/m²k dla okna referencyjnego) ale także **najbezpieczniejszym** – antywłamaniowy narożnik wyposażony w rygiel bagnetowy zapewnia podwyższony poziom zabezpieczenia przed włamaniem. Ultra Passive to okno **7-komorowe** z 3-stopniowym systemem uszczelnień. Okno specjalnie zaprojektowane do domów pasywnych – spełnia wymagania niemieckiego Instytutu Techniki Okiennej ift Rosenheim w zakresie budownictwa pasywnego.

W nowym systemie zastosowana została pierwsza na świecie **zgrzewalna uszczelka z EPDM** odporna na odkształcenia (powraca do pierwotnego kształtu w **85%** po 15 latach).

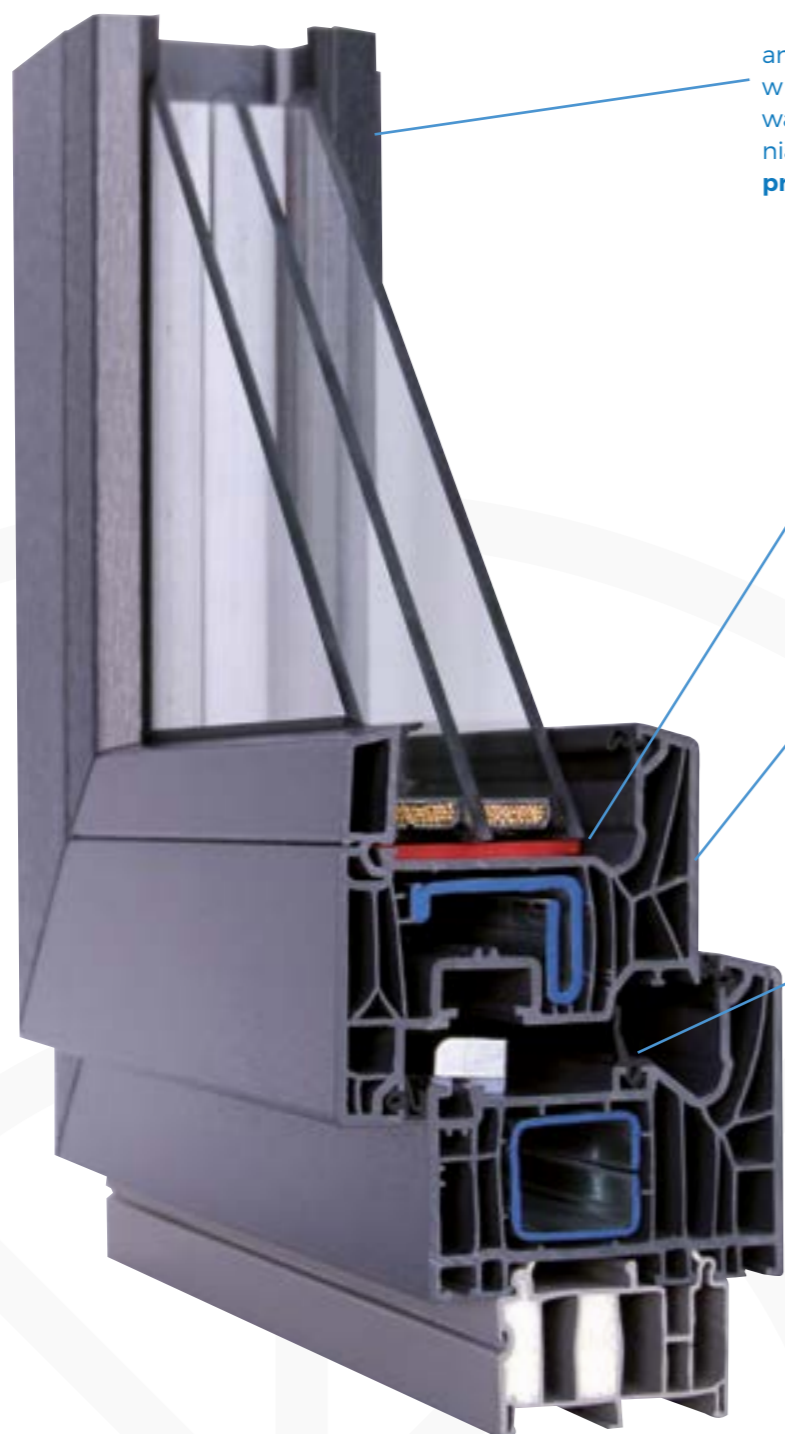


antywłamaniowy narożnik wyposażony w rygiel bagnetowy oraz 4 zaczepy antywyważeniowe dla okna referencyjnego zapewniają **podwyższony poziom zabezpieczenia przed włamaniem**

podwyższony komfort cieplny – głębsze osadzenie szyby – na 20mm

oszczędność energii – 7-komorowy system zarówno w ramie jak i skrzydle


innowacyjna, zgrzewalna uszczelka z EPDM – **wysoce odporna na odkształcenia**

ULTRA PASSIVE

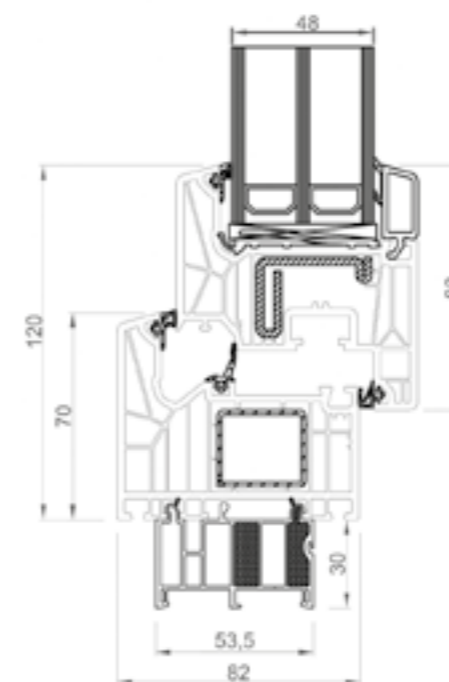


Głębokość ramy	82 mm
Głębokość skrzydła	82 mm
Budowa	7 komór
Maksymalna grubość szklenia	48 mm
Minimalna grubość szklenia	24 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	3
Złota linia	✓
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia kłamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja, dwupunktowy dolny zaczep	✓
Kłamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

ULTRA PASSIVE skrzydło pośrednie

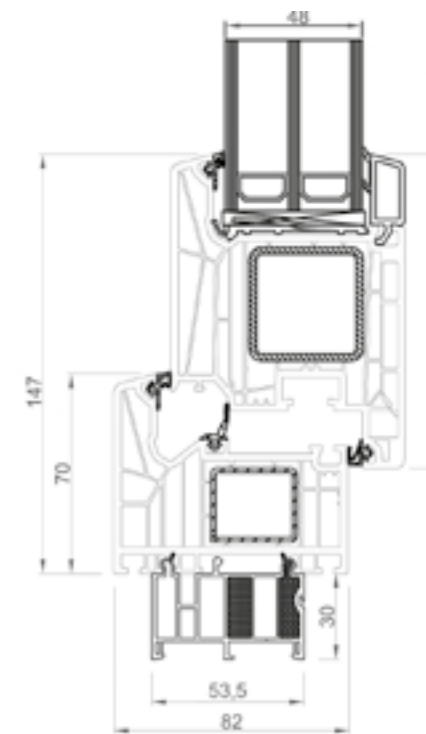


ULTRA PASSIVE skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

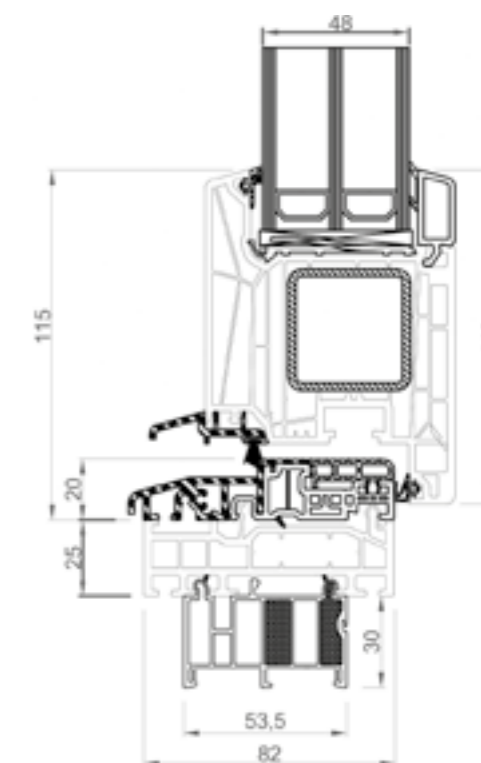


OKNO ELITA ULTRA

Wyjątkowa konstrukcja skrzydła o głębokości **94 mm** umożliwia uzyskanie doskonałych parametrów termoizolacyjnych i ochrony akustycznej dzięki możliwości zastosowania specjalnych, szerokich zestawów szybowych. Elita Ultra to wyjątkowa **izolacyjność cieplna, ochrona przed włamaniem i hałasem**. To również wyjątkowo bogata gama kolorystyczna oklein – ponad **40 kolorów** w dowolnych konfiguracjach.

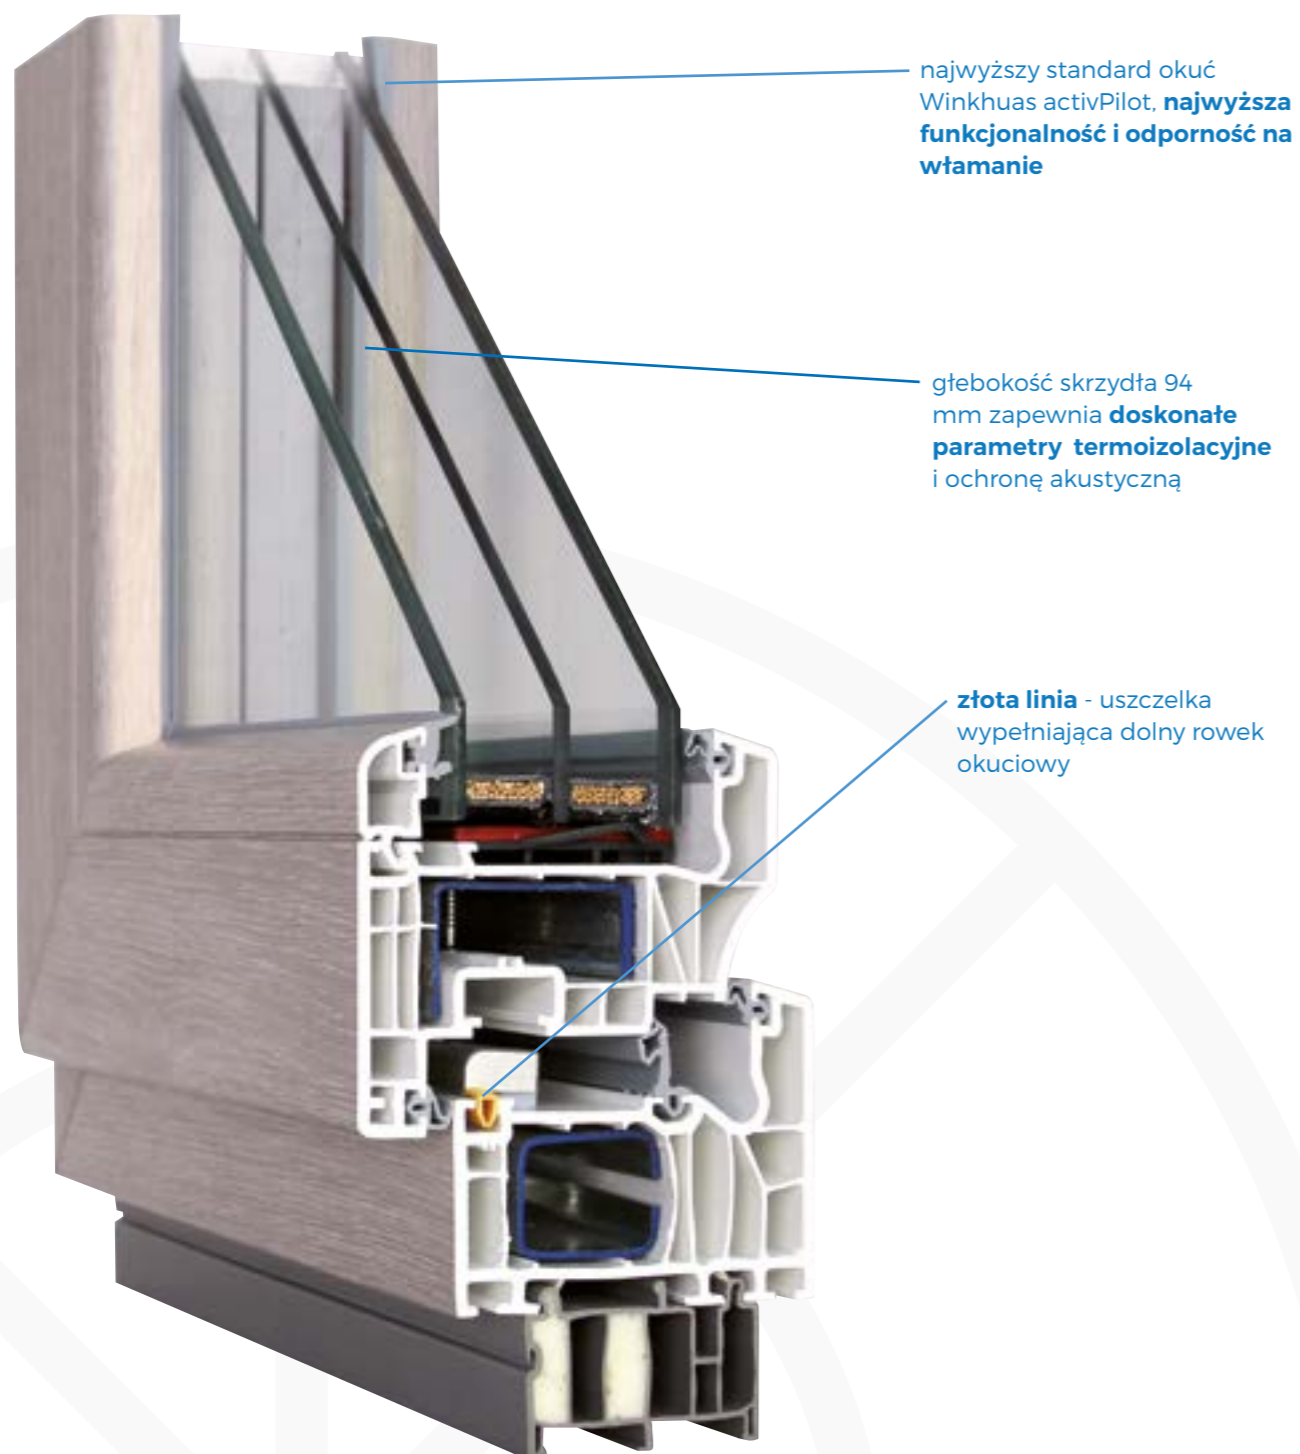


ELITA ULTRA

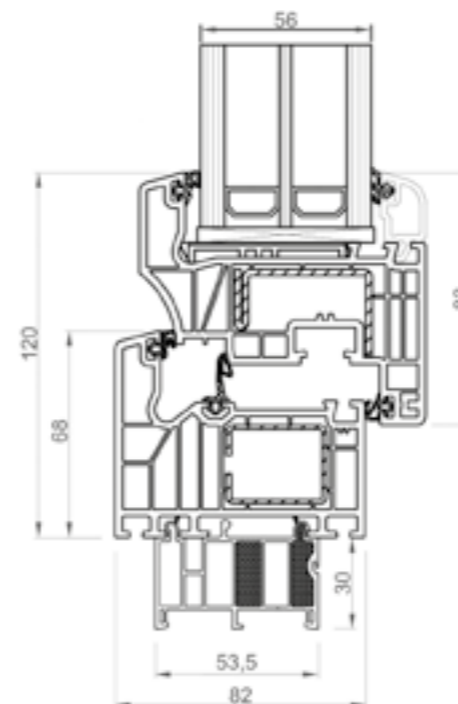


Głębokość ramy	82 mm
Głębokość skrzydła	94 mm
Budowa	6 komór
Maksymalna grubość szklenia	rama 48 mm skrzydło 60 mm
Minimalna grubość szklenia	rama 18 mm skrzydło 32 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	3
Złota linia	✓
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

ELITA ULTRA skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

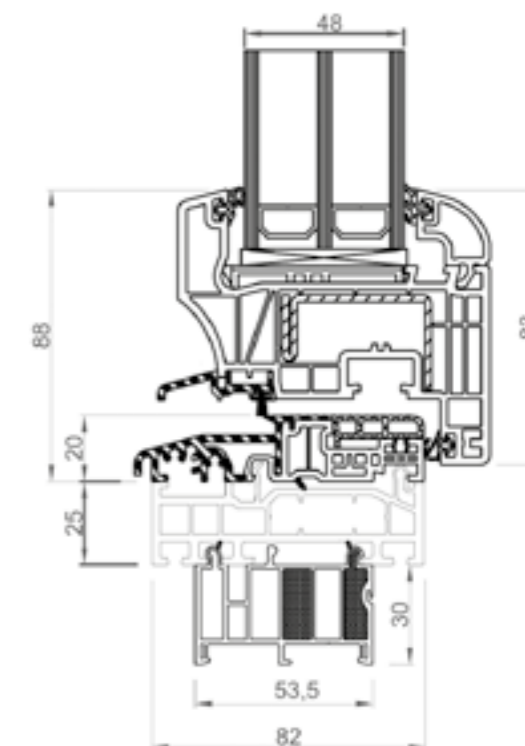

OKNO EXCLUSIVE

Okno o wyjątkowym designie dla wymagających klientów. Gwarantuje nadzwyczajną **oszczędność energii** – zwiększona izolacyjność cieplna profilu, szyby i ciepłej ramki. Dzięki zastosowaniu technologii aquablock poprawiono **szczelność** okna. W pełni skomputeryzowana linia produkcyjna gwarantuje najwyższy poziom wykończenia.

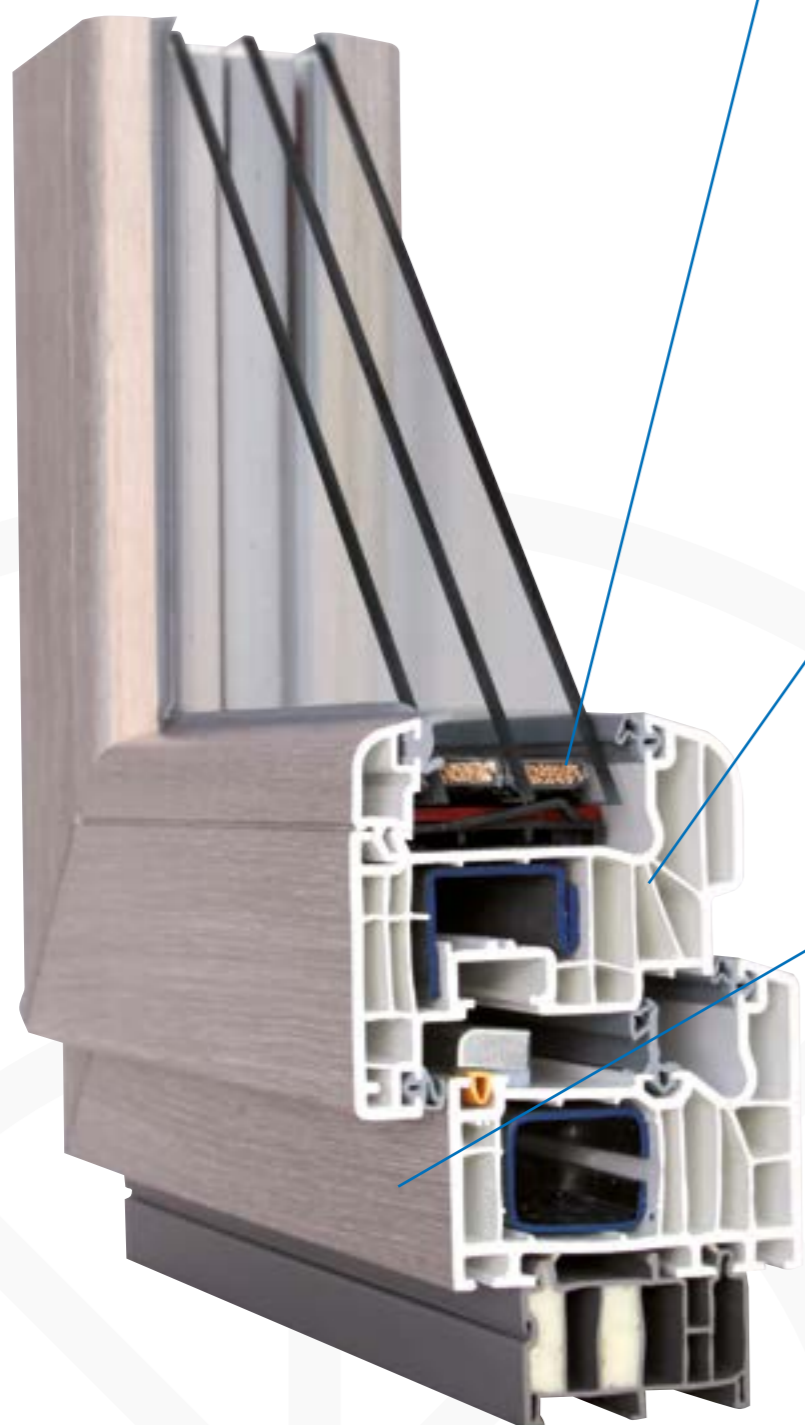


ciepła ramka SwisSpacer to **serce energooszczędnego okna** – uszczelnia krawędzie szyb zespolonych i zapewnia idealną izolację termiczną.


wyjątkową szczelność okna zapewnia zastosowanie technologii aquablock

oprócz typowej palety, **okleiny** drewnopodobne, gładkie lub strukturalne, a nawet zbliżone do metalizowanych lakierów samochodowych, czyli **ponad 40 kolorów**

EXCLUSIVE

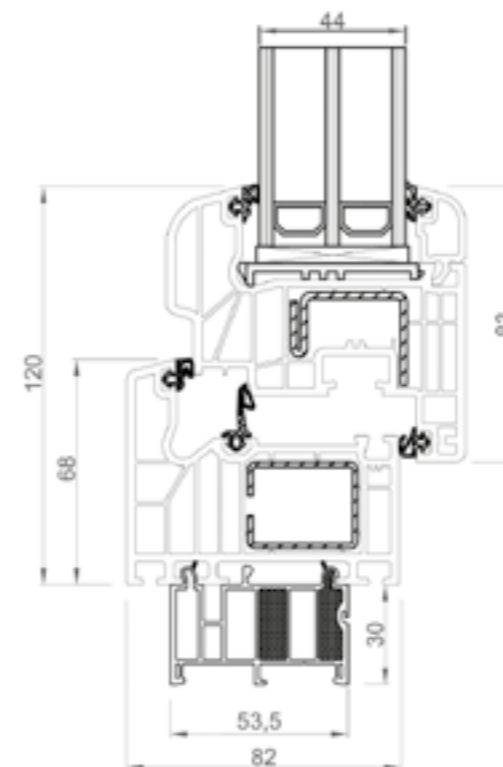


EXCLUSIVE skrzydło pośrednie

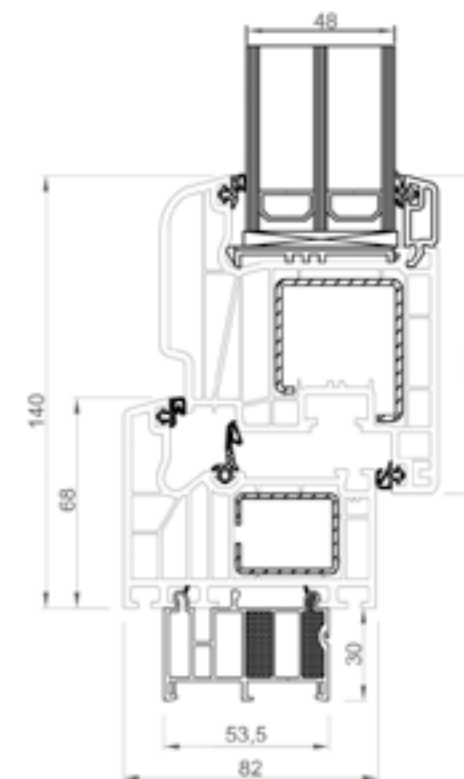


Głębokość ramy	82 mm
Głębokość skrzydła	90 mm
Budowa	6 komór
Maksymalna grubość szklenia	48 mm
Minimalna grubość szklenia	18 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	3
Złota linia	✓
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

EXCLUSIVE skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

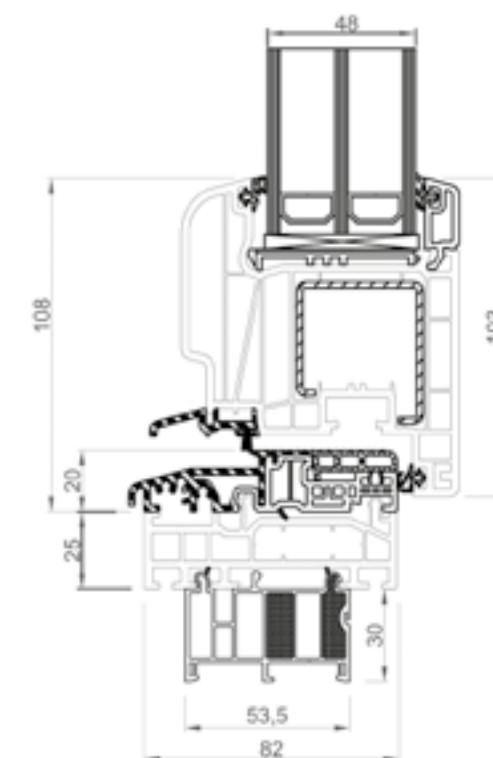


OKNO PREMIUM ULTRA

Bezkompromisowa **jakość i niezawodność** za optymalną cenę. Spełnia wymagania klientów chcących uchronić się przed rosnącymi kosztami energii, a także wpłynąć na swój **komfort i bezpieczeństwo**. Klamka Secustik pomaga zabezpieczyć przed włamaniem.

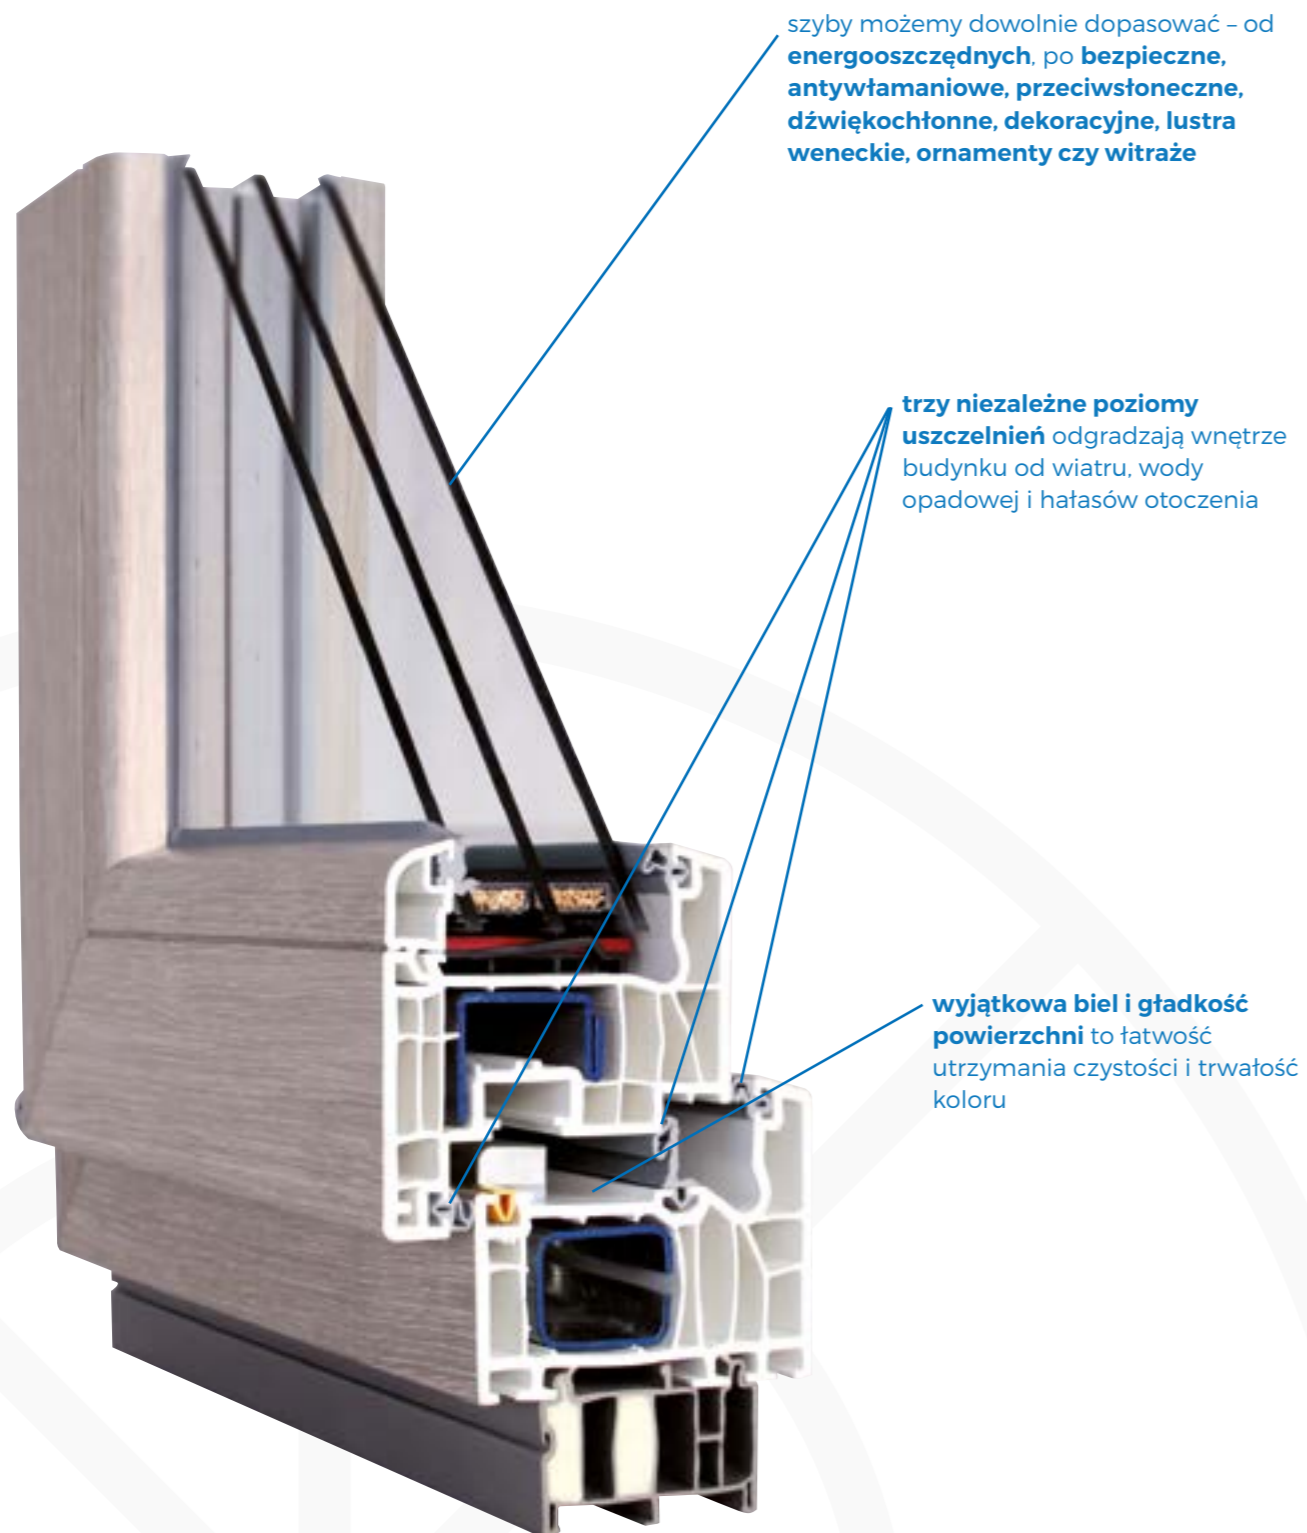


PREMIUM ULTRA

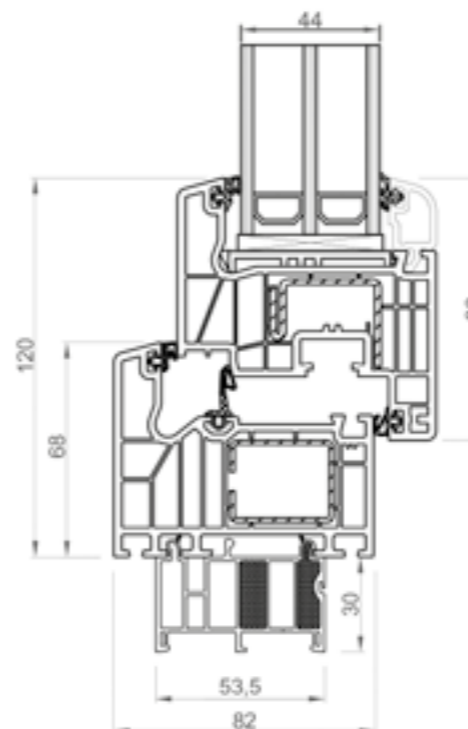


Głębokość ramy	82 mm
Głębokość skrzydła	82 mm
Budowa	6 komór
Maksymalna grubość szklenia	48 mm
Minimalna grubość szklenia	18 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	3
Złota linia	✓
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

PREMIUM ULTRA skrzydło pośrednie

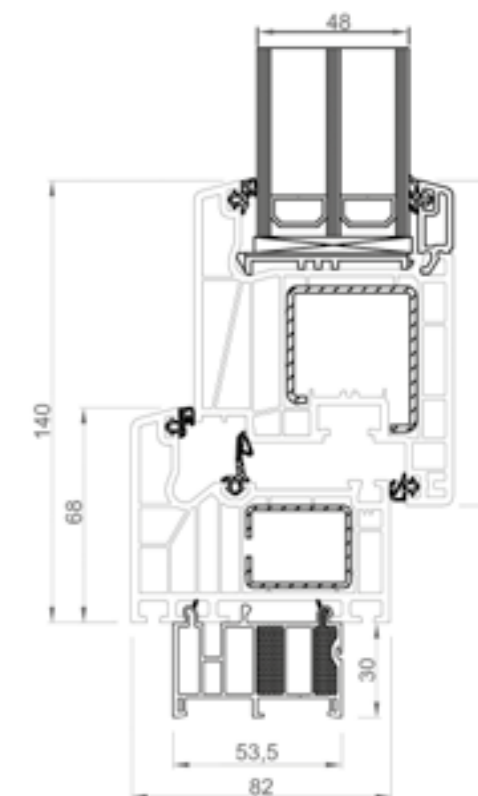


PREMIUM ULTRA skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

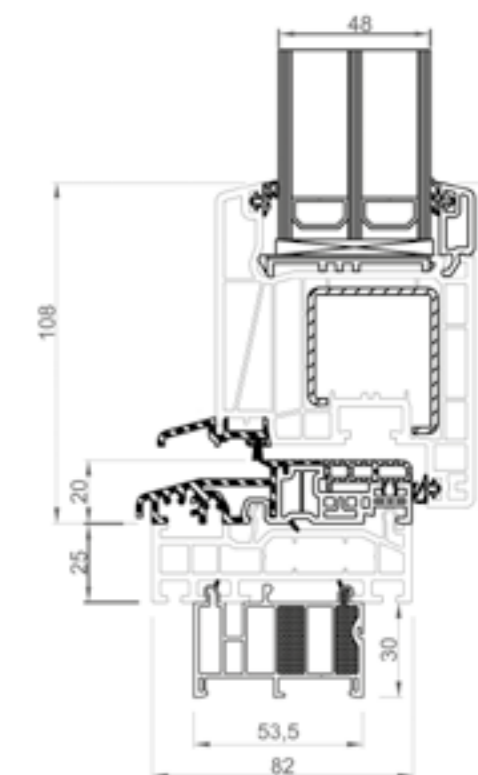

OKNO ELITA

Wielokrotnie nagradzane okno **JEZIERSKI MARKOWE OKNA**. Łuk antywyważeniowy zapewnia bezpieczeństwo całego systemu. Wiodące na rynku okucie **Winkhaus ActivPilot** w kolorze srebrnym. Specjalnie **po-grubione ścianki** gwarantują dodatkowe oszczędności energii. Okno zgodne z filozofią **bezpiecznego domu** – maksymalnie utrudnia włamanie.

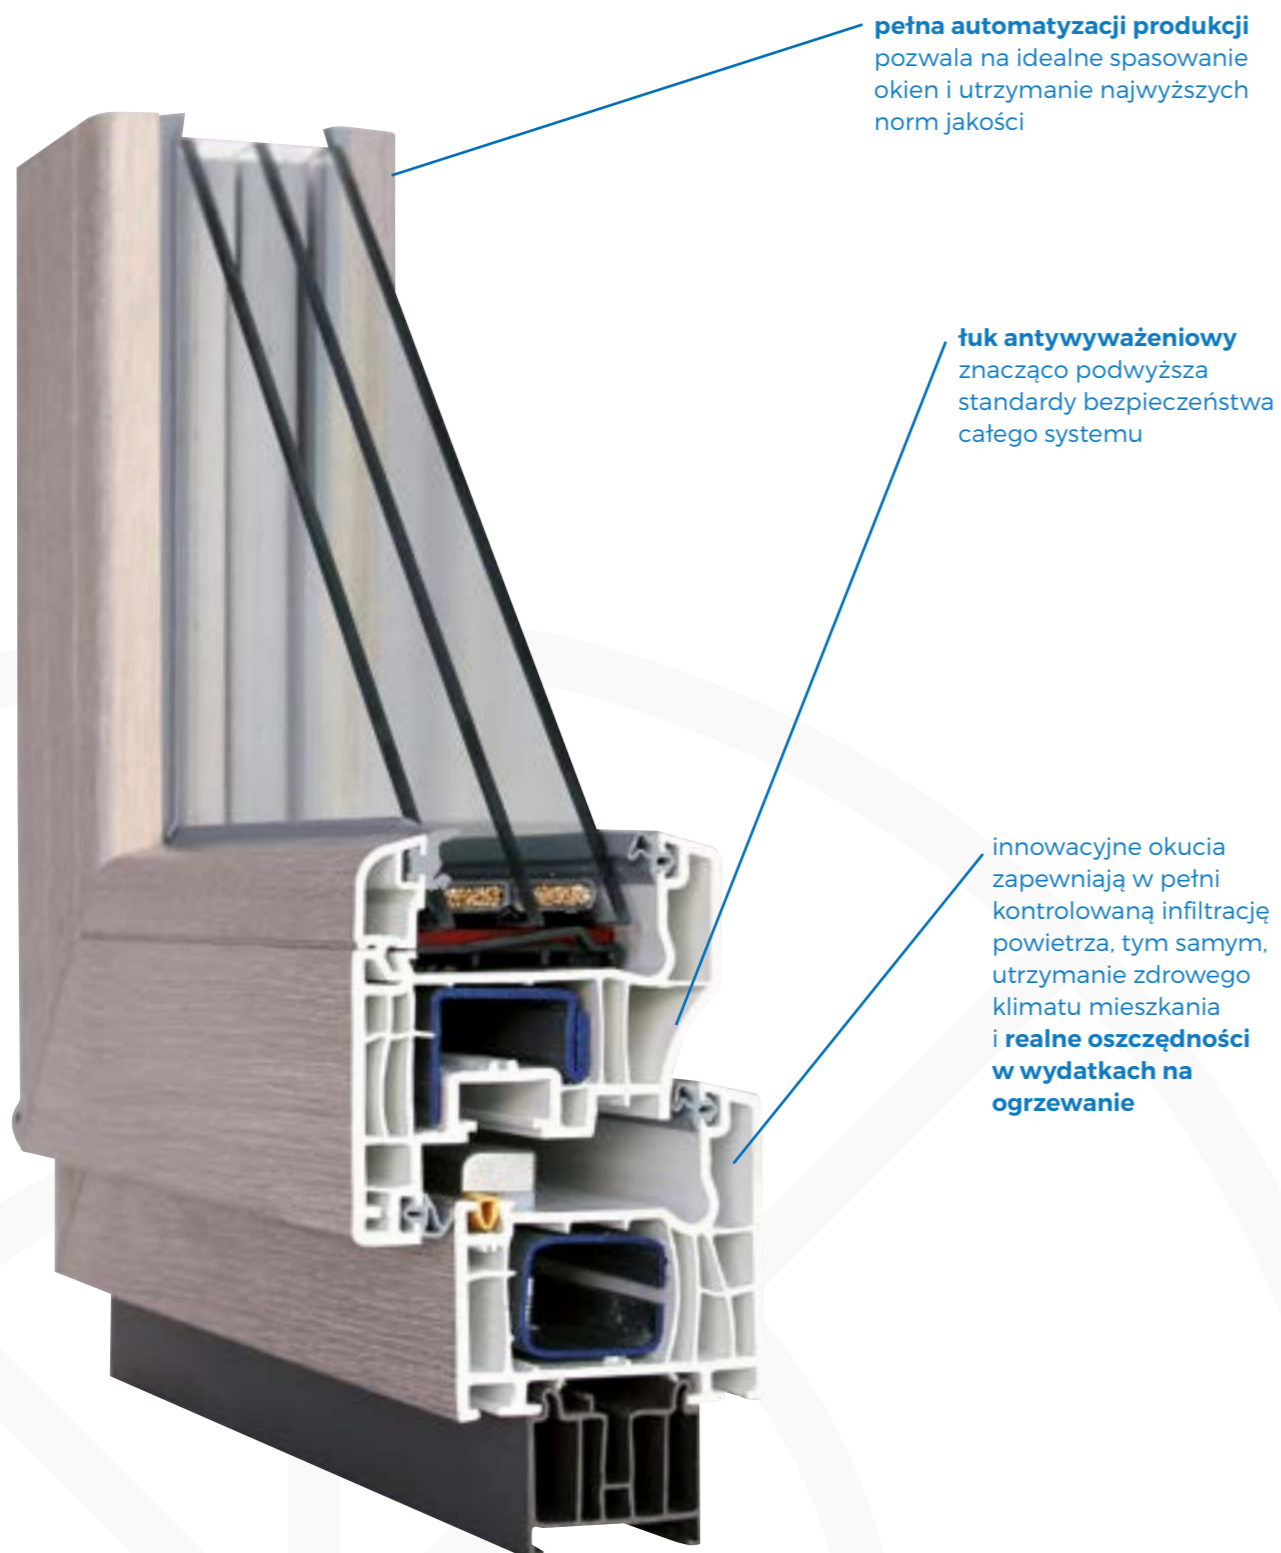


pełna automatyzacji produkcji pozwala na idealne spasowanie okien i utrzymanie najwyższych norm jakości


łuk antywyważeniowy znacząco podwyższa standardy bezpieczeństwa całego systemu

innowacyjne okucia zapewniają w pełni kontrolowaną infiltrację powietrza, tym samym, utrzymanie zdrowego klimatu mieszkania i realne oszczędności w wydatkach na ogrzewanie

ELITA

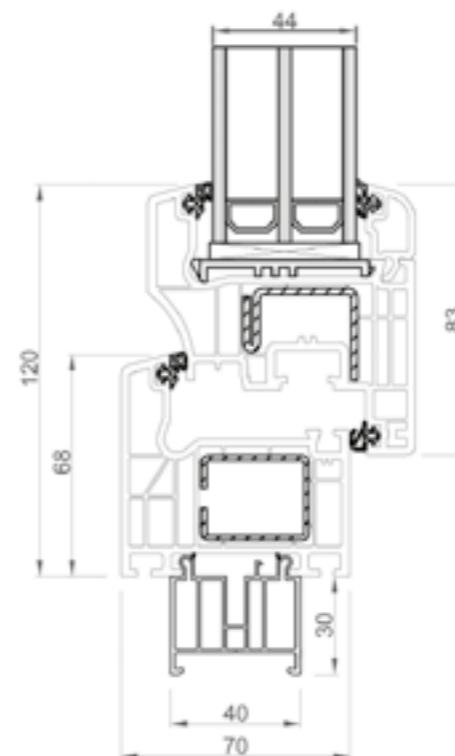


ELITA skrzydło pośrednie

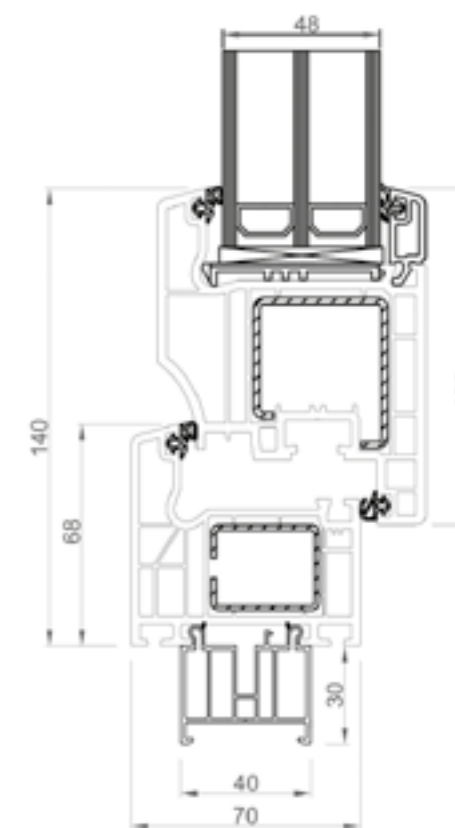


Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	82 mm
Budowa	5 komór
Maksymalna grubość szklenia	rama 36 mm skrzydło 48 mm
Minimalna grubość szklenia	rama 12 mm skrzydło 20 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	2
Złota linia	✓
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

ELITA skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

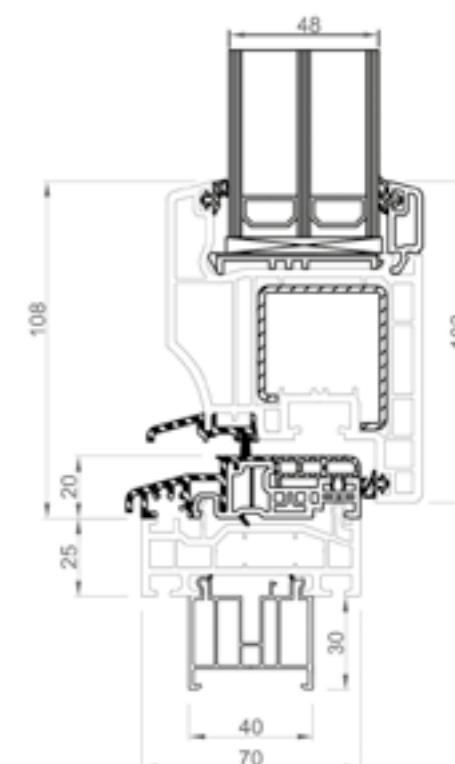

OKNO RONDO

Wzorowa ergonomia i ciekawy wygląd zewnętrzny w połączeniu z pionierską technologią. **Zlicowany profil** pomaga zachować okno w czystości. **Ciepła ramka** SwisSpacer zapobiega powstawaniu mostka termicznego.

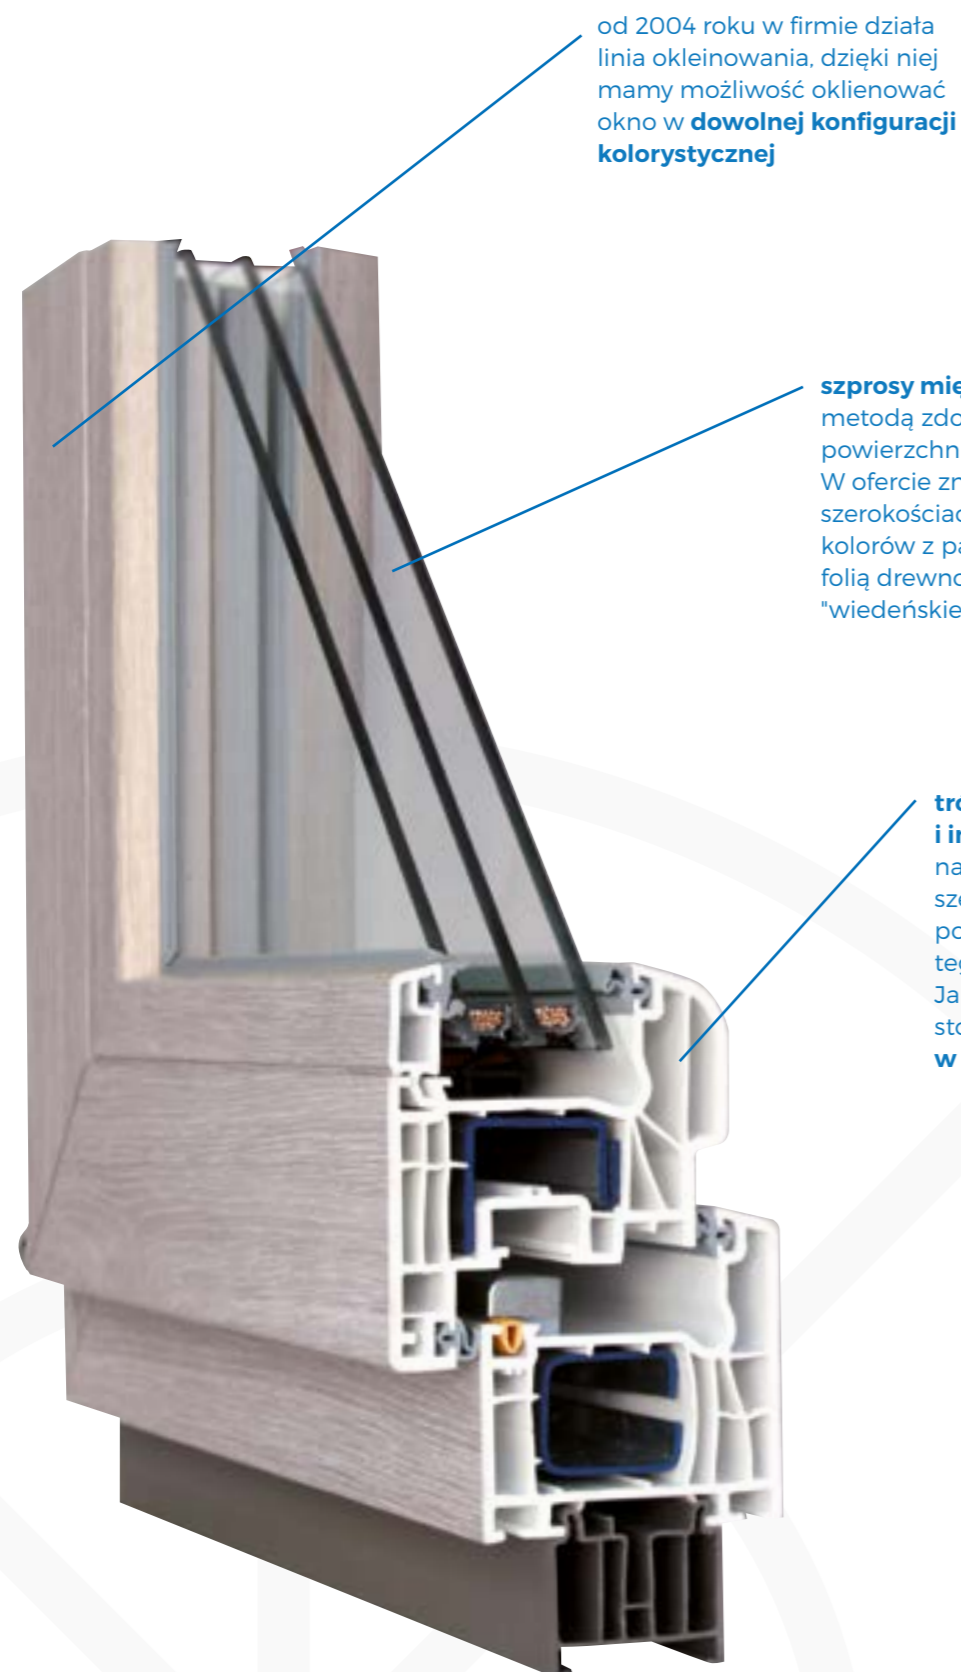


od 2004 roku w firmie działa linia okleinowania, dzięki niej mamy możliwość okleinować okno w **dowolnej konfiguracji kolorystycznej**


szprosy międzyszybowe są popularną metodą zdobienia okien przez podział powierzchni szyby na mniejsze pola. W ofercie znajdują się profile o różnych szerokościach, w szerokiej gamie kolorów z palety RAL, okleinowane folią drewnopodobną oraz szprosy "wiedeńskie"

trójkąty, koła, trapezy, tuki i inne kształty - nie są dla nas wyzwaniem. Posiadamy szereg systemów, które pozwalają na stworzenie tego, czego nie zrobią inni. Jako jedyni z nielicznych stosujemy **wzmocnienia w oknach łukowych**

RONDO

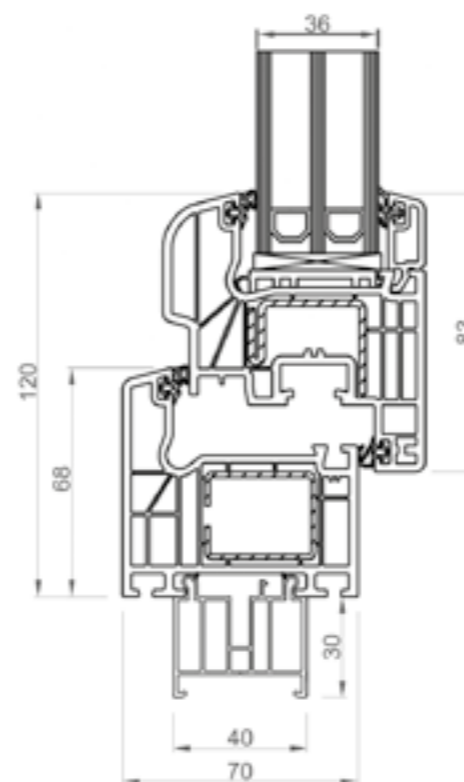


RONDO skrzydło pośrednie

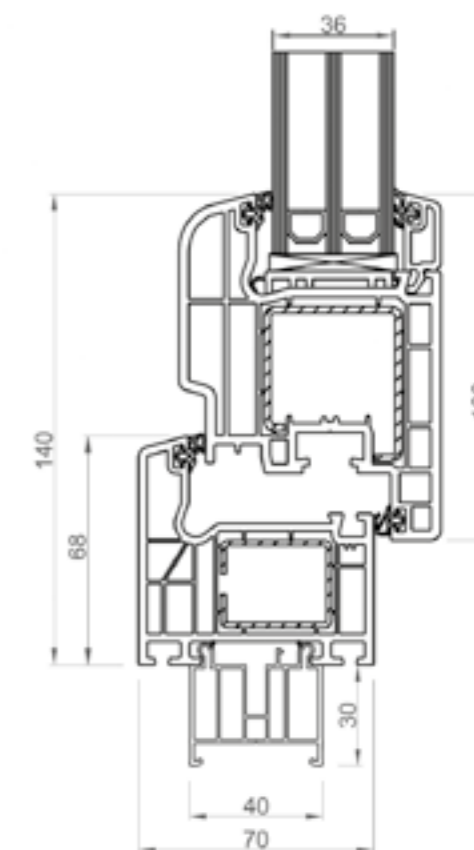


Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	78 mm
Budowa	5 komór
Maksymalna grubość szklenia	36 mm
Minimalna grubość szklenia	12 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	2
Złota linia	✓
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniem	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

RONDO skrzydło pośrednie - niski próg, poszerzenie 25 mm

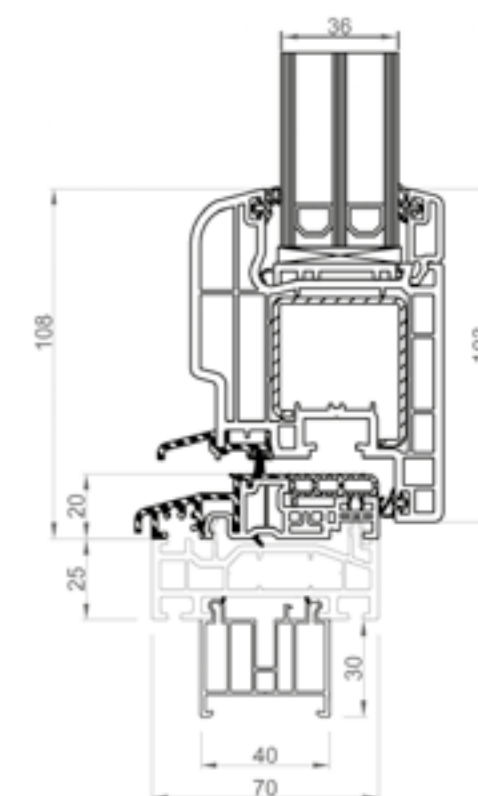

OKNO PREMIUM

Racjonalna cena przy zachowaniu wysokiej **jakości**, czyli uniwersalne rozwiązanie. Nowoczesny profil 5-komorowy o **klasycznym** kształcie. **Złota linia** – uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy. Nasze najbardziej praktyczne rozwiązanie na każdą kieszeń.

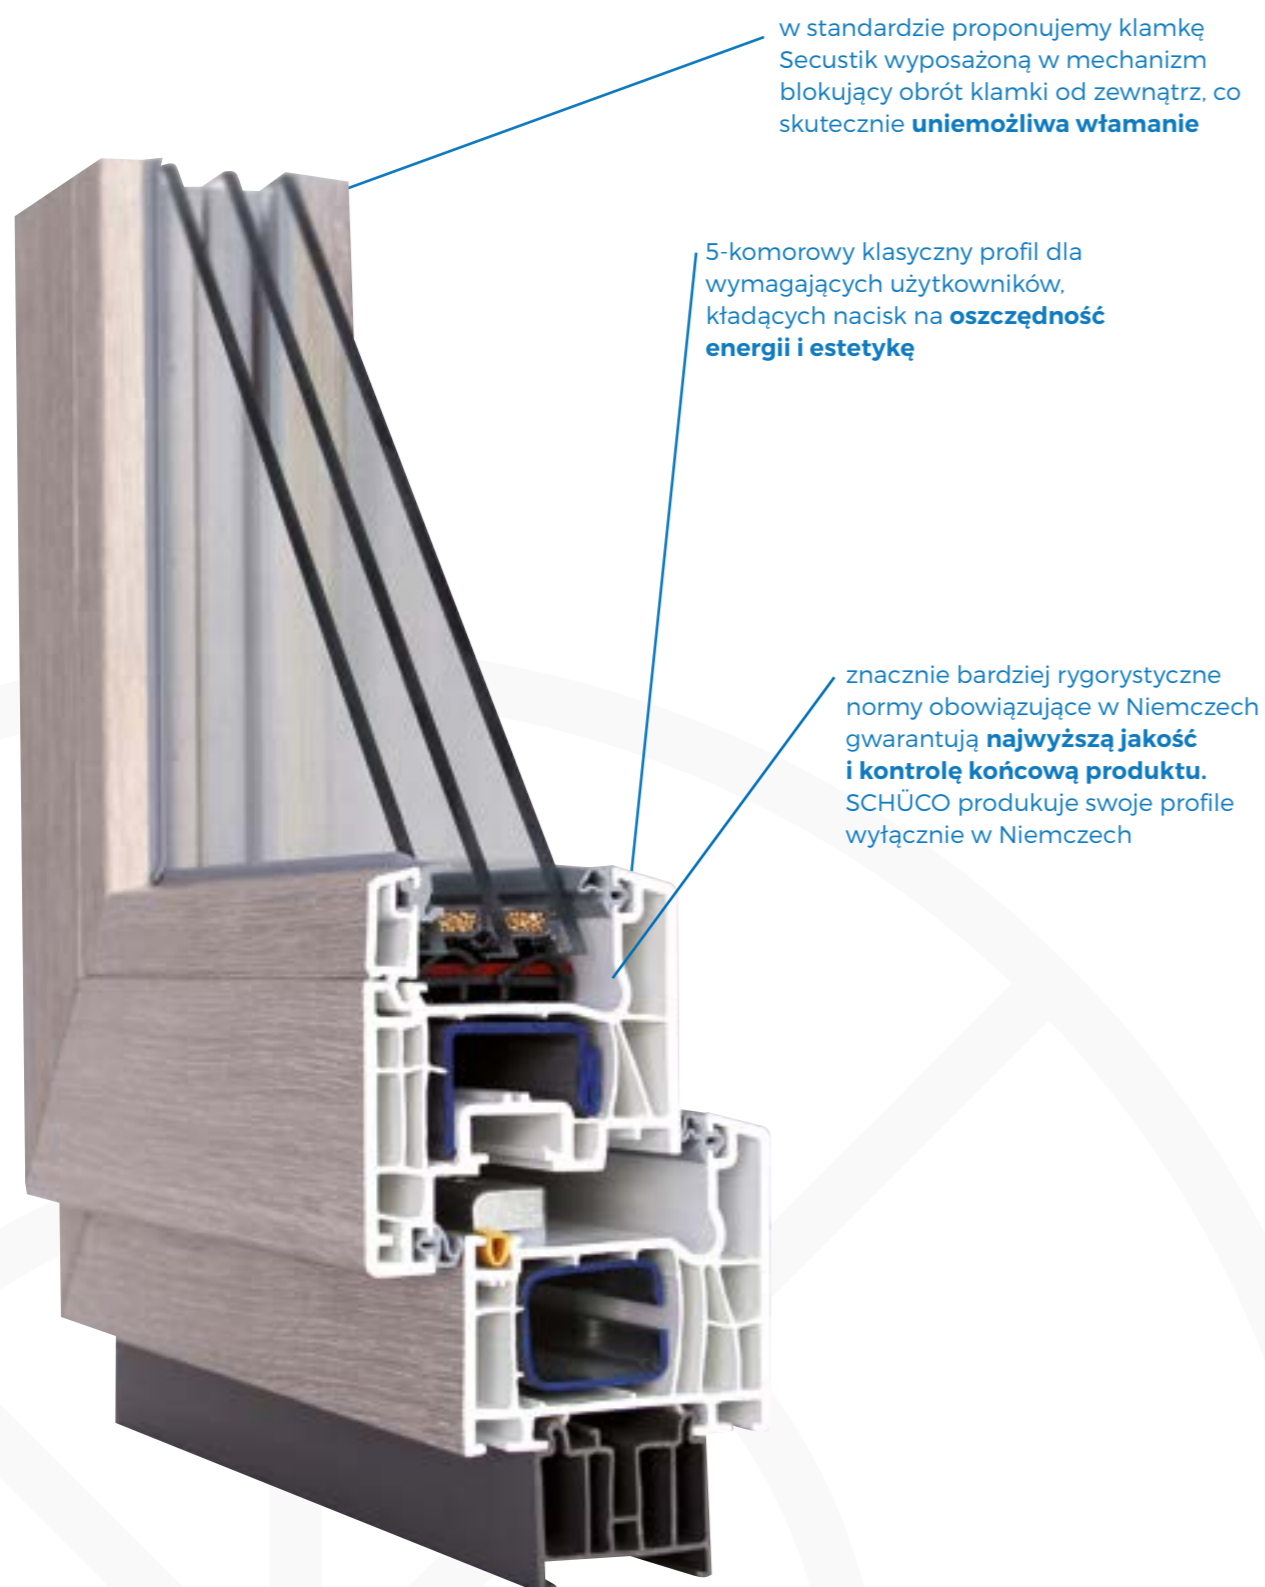


w standardzie proponujemy klamkę Secustik wyposażoną w mechanizm blokujący obrót klamki od zewnątrz, co skutecznie **uniemożliwia włamanie**

5-komorowy klasyczny profil dla wymagających użytkowników, kładących nacisk na **oszczędność energii i estetykę**


znacznie bardziej rygorystyczne normy obowiązujące w Niemczech gwarantują **najwyższą jakość i kontrolę końcową produktu**. SCHÜCO produkuje swoje profile wyłącznie w Niemczech

PREMIUM

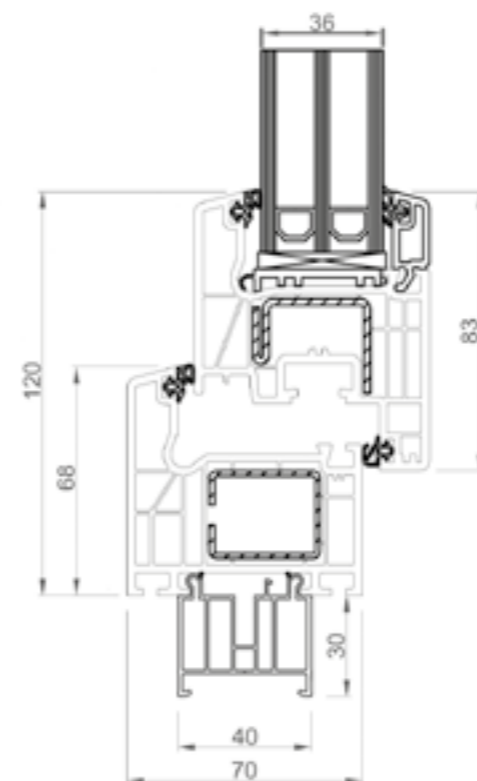


Głębokość ramy	70 mm
Głębokość skrzydła	70 mm
Budowa	5 komór
Maksymalna grubość szklenia	36 mm
Minimalna grubość szklenia	12 mm
Ciepła ramka SwisSpacer	✓
Ilość uszczelnień	2
Złota linia	✓
Okucia Winkhaus ActivPilot – 4 zaczepy i grzybki antywyważeniowe w każdym skrzydle rozwierno-uchylnym, stopniowanie uchyłu, blokada błędnego położenia klamki, zawias dolny z regulacją docisku, mikrowentylacja	✓
Klamka Secustik – zabezpieczająca przed włamaniami	✓
Cienki zgrzew – przy oknach okleinowanych	✓

PREMIUM skrzydło pośrednie

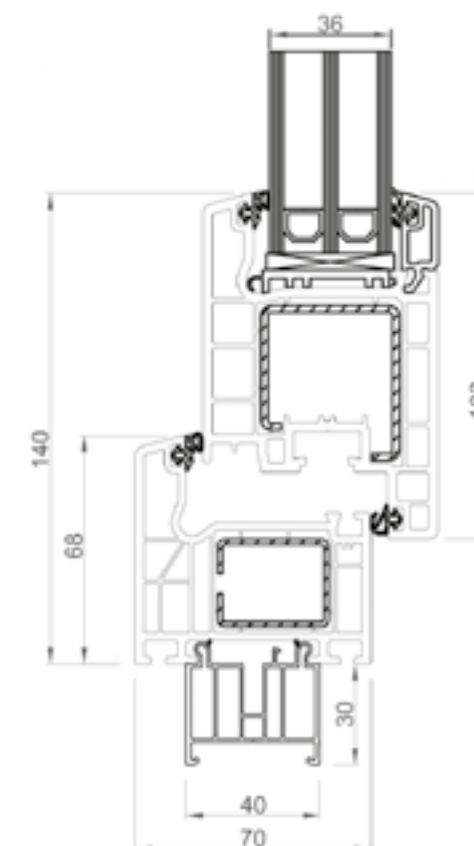

PREMIUM niski próg, poszerzenie 25 mm

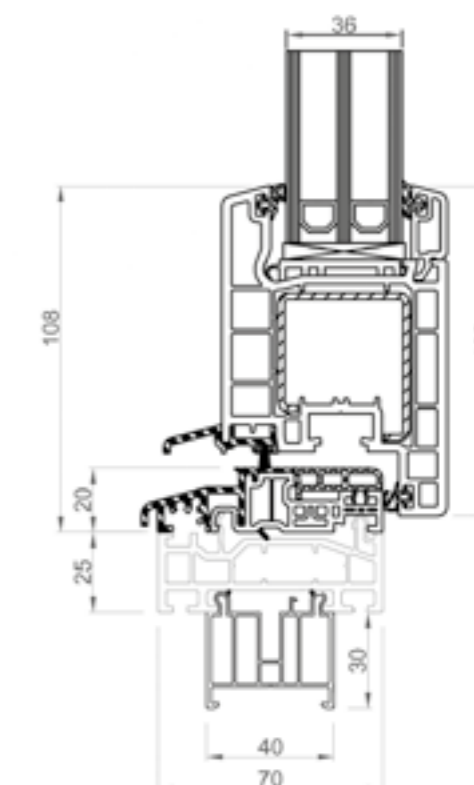

WZORNIK OKLEIN

Typowe:



Nietypowe:



Posiadamy w swojej ofercie najwyższej jakości **klamki okienne**. Wyposażone są w opatentowany mechanizm blokujący, który stanowi zintegrowane zabezpieczenie bazy. Do naszych okien dobrać możecie Państwo zarówno **klamki Hoppe Secustik jak i firmy Schuco**. Pełna gama kolorystyczna pozwala na indywidualną stylistykę okna i dopasowanie jej do pomieszczenia.

Ciepła ramka SwisSpacer to serce energooszczędnego okna. Ciepłe ramki dystansowe **uszczelniają krawędzie szyb** zespolonych i zapewniają **idealną izolację termiczną**. Musi cechować się **najwyższą wydajnością cieplną**, ale też być w stanie utrzymać tę wydajność przez lata poprzez wyeliminowanie przedostawania się gazów izolacyjnych na zewnątrz oraz pary wodnej do wewnątrz szyby zespolonej.

Wybór kolorów ciepłej ramki:



PARAMETRY TECHNICZNE

✓ Standard ■ opcja — niedostępne

	Ultra Passive	Elita Ultra	Exclusive	Premium Ultra	Elita	Rondo	Premium
Podwójnie ryglowany dolny narożnik	✓	—	—	—	—	—	—
Ciepła ramka SwisSpacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Listwa podokienna z podwójną uszczelką	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blokada błędnego położenia klamki*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wielostopniowy uchył okien UR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Złota linia – uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standardowa liczba grzybków oraz zaczepów antywyważeniowych**	8	8	8	8	8	8	8
Zaczepy antywyważeniowe montowane do wzmocnień	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klamka Hoppe Secustik z blokadą obrotu od zewnętrznej strony	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Okucie uchylno-rozwiernie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dwie klamki w oknach z ruchomym słupkiem	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skrzydła bierne w oknach z ruchomym słupkiem okute obwiedniowo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niski próg balkonowy	■	■	■	■	■	■	■
Zatrząsk balkonowy z pochwytem	■	■	■	■	■	■	■
Okucia ukryte	■	■	■	■	■	■	■
Ogranicznik rozwarcia DB11	■	■	■	■	■	■	■
Cienki zgrzew 0,2 mm***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hamulec sterowany klamką FBP	■	■	■	■	■	■	■
Dopuszczalny ciężar skrzydła	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Grubość wzmocnienia stalowego (mm)	1,5–2,5	1,5–3,0	1,5–3,0	1,5–3,0	1,5–3,0	1,5–3,0	1,5–3,0
Gwarancja	Do 7 lat	Do 7 lat	Do 7 lat	Do 7 lat	Do 7 lat	Do 7 lat	Do 7 lat
Głębokość skrzydła (mm)	82	94	90	82	82	78	70
Głębokość ramy (mm)	82	82	82	82	70	70	70
Liczba komór w skrzydle	7	6	6	6	5	5	5
Liczba komór w ramie	7	6	6	6	5	5	5
Liczba uszczelnień	3	3	3	3	2	2	2
Pakiet 2-szybowy Ug=1,0	■	—	■	■	✓	✓	✓
Pakiet 3-szybowy Ug=0,5	✓	✓	✓	✓	■	—	—
Deklarowane właściwości użytkowe dla okna referencyjnego 1230x1480 mm							
Wodoszczelność	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A
Odporność na obciążenie wiatrem	C3/B3	C3/B3	C3/B3	C3/B3	C3/B3	C3/B3	C3/B3
Przepuszczalność powietrza	4	4	4	4	4	4	4
Przenikalność cieplna Uw	Do 0.64 W/m²k	Do 0.76 W/m²k	Do 0.70 W/m²k	Do 0.73 W/m²k	Do 0.83 W/m²k	Do 0.83 W/m²k	Do 0.80 W/m²k

* – dla okna o minimalnej wysokości 825mm

** – w oknie 034

*** – przy oknach okleinowanych

DRZWI TARASOWE PRZESUWNE

DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNE PVC SCHÜCO EASYSLIDE I THERMOSLIDE

Drzwi podnoszono-przesuwne PVC Schuco EasySlide i Thermoslide o wysokiej izolacyjności cieplnej to przyjemny, **stały klimat wnętrza**, rekordowo **małe zużycie energii** oraz **niskie koszty eksploatacji**. Smukła konstrukcja drzwi i maksymalne wielkości skrzydeł zapewniają komfort i optymalny dostęp światła.

Drzwi tarasowe Schuco to rozwiązania dostosowane do potrzeb budownictwa **energooszczędnego i pasywnego**. Charakteryzuje je brak jakichkolwiek utrudnień przy przechodzeniu przez próg oraz niemal **bezsmerowe** przesuwanie skrzydeł i dziecinnie łatwa obsługa.

Odpowiedni dobór kolorystyki oklein oraz okuć pozwala zharmonizować wygląd drzwi przesuwnych z estetyką wnętrza i elewacji. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne profili mogą mieć różny kolor, proponujemy szeroki wybór spośród **ponad 40 kolorów oklein** drewnopodobnych, gładkich lub strukturalnych, a nawet zbliżonych do metalizowanych lakierów samochodowych.



SCHÜCO EASYSLIDE

SCHÜCO THERMOSLIDE



- termoizolowana rama i skrzydła o głębokości **70 mm**
- niska wartość współczynnika **Uw < 1,3 W/(m²K)**
- **trzy płaszczyzny uszczelnień** zapewniają skuteczną ochronę przed chłodem, hałasem i deszczem
- pełne bezpieczeństwo - możliwość wykonania również jako **antywłamaniowe** w klasie RC 2
- doskonała funkcjonalność i **łatwość obsługi**, również w przypadku skrzydeł o masie ponad 300 kg
- **niski próg** zwiększa komfort i eliminuje ryzyko potknięcia
- specjalna **przekładka termiczna** zintegrowana z dodatkowymi izolatorami zapobiega powstawaniu "mostków cieplnych"

- **potrójnie termoizolowany próg** eliminuje ryzyko wystąpienia "zimnego obszaru" w strefie przypodłogowej
- termilozowane ramy i skrzydła o głębokości **82 mm**
- rekordowo niski współczynnik przenikalności cieplnej **Uw = 0,65 W/(m²K)** dla okna 3400x2400 mm
- maksymalna wielkość konstrukcji to **6,5 m x 2,8 m**
- cienki zgrzew **0,2 mm**
- **ciepła ramka** SwisSpacer
- smukła konstrukcja drzwi i maksymalne wielkości skrzydeł zapewniają komfort i **optymalny dostęp światła**
- szeroki wybór typów otwarć, kolorystyki i wyposażenia

DRZWI TARASOWE ODSTAWNO-PRZESUWNE ORAZ UCHYLNO-PRZESUWNE

duoPORT S

- Okucie przesuwne duoPort S to kompaktowy system przesuwny, charakteryzujący się niezawodnością działania i łatwym montażem.
- Wysokość skrzydła – w zależności od typu zasuwicy - od 400 mm do 2200 mm
- Okucie obejmuje zasuwnice z dornmassem 15,5mm i 7,5mm, każda z nich dostępna jest także w wersji o podwyższonej odporności na włamanie



duoPORT SK

- Komfortowe drzwi uchylno-przesuwne duoPort SK do dużych przeszkleń, zgodne z najnowszymi trendami
- Okucie duoPort SK dostępne jest w 2 wersjach:
 - » SK-S z obsługą ręczną bez wspomagania
 - » SK-Z o zwiększonym komforcie użytkowania. Okucie duoPort SK-Z wyposażone jest w specjalną klamkę ze sterowaniem, ułatwiającą uchylanie, przesuwanie i zamykanie nawet bardzo ciężkich skrzydeł.
- Wariant podstawowy okucia jest wyposażony w solidne trzpienie ryglujące w kształcie grzybków. Poprzez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych na ramie możemy uzyskać odporność na włamanie do klasy RC2/RC2 N.
- Maksymalna wysokość drzwi to 2,7 m
- Płynne i bezszelestne przesuwanie i uchylanie drzwi o maksymalnym ciężarze 200 kg.
- Umożliwia stosowanie ciężkich szyb o właściwościach termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych lub antywłamaniowych

duoPORT PAS


- Innowacyjne drzwi przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy
- Min. szerokość skrzydła we wrębie 750 mm
- Maks. szerokość skrzydła we wrębie 1650 mm
- Min. wysokość skrzydła we wrębie 650 mm
- Maks. wysokość skrzydła we wrębie 2300 mm
- Naturalna i efektywna wymiana powietrza odbywa się poprzez ok. 6-milimetrową szczelinę pomiędzy skrzydłem a ramą, na całym obwodzie drzwi.
- Funkcja równoległego odstawienia skrzydła od ramy umożliwia energooszczędne i bezpieczne wietrzenie, także podczas nieobecności domowników.
- Kombinacja ośmiokątnej trzpienia grzybkowego z systemu activPilot i specjalnych zaczepów ramowych zapewnia podwyższone bezpieczeństwo już w wersji podstawowej okucia.
- W pozycji równoległego odstawienia skrzydła okucie ma taką samą klasę odporności na włamanie jak w pozycji zamkniętej.
- Dzięki wbudowanym amortyzatorom i urządzeniu magazynującym energię można swobodnie przesuwać skrzydła o ciężarze do 160 kg (200 kg na zamówienie)
- Fabrycznie skompletowane zestawy prowadnic



ŻALUZJE MIĘDZYSZYBOWE

Żaluzje wewnętrzne (międzyszybowe) w hermetycznym pakiecie szybowym to idealne rozwiązanie w budynkach mieszkalnych i obiektach gdzie wymagane jest przestrzeganie zaostrożonych warunków sanitarnych (np. szpitale, żłobki, przychodnie). JEZIERSKI MARKOWE OKNA jest **jedynym w Polsce** producentem tego typu rozwiązań.

- Możliwe wymiary:
Szerokość: min – 300 mm, max – 1200 mm
Wysokość: min – 530 mm, max – 2200 mm
- Żaluzja wykonana jest w szybie zespolonej, wypełnionej argonem, z wykorzystaniem aluminiowej ramki dystansowej o szerokości 22 mm
- Szyba wewnętrzna, po której porusza się magnes sterujący nie może mieć więcej niż 4 mm.
- Możliwe jest wykonanie żaluzji w szybie zespolonej z wykorzystaniem zewnętrznych szyb bezpiecznych
- Kąt nachylenia piór żaluzji regulowany jest przy pomocy suwaka magnetycznego
- Istnieje możliwość zastosowania żaluzji w pakietach 3-szybowych
- Żaluzja składa się z rynny górnej nośnej, rynny bocznej ze sterowaniem magnetycznym i lamelk żaluzjowych
- Główne zalety to brak potrzeby czyszczenia / mycia (zawsze czyste) oraz łatwość i prostota sterowania.

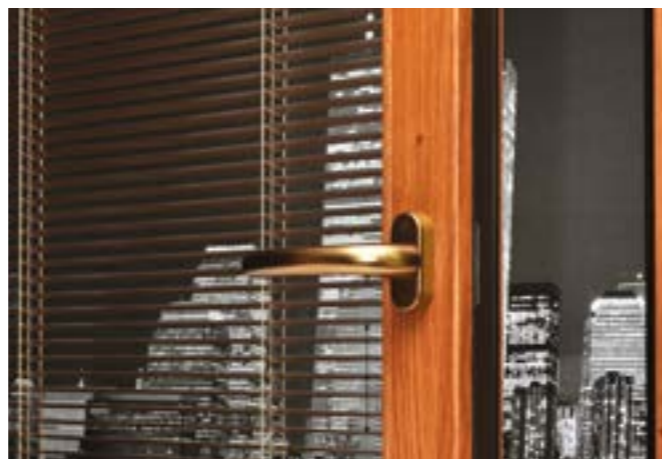

Informacje dodatkowe:

- Żaluzja standardowa bez względu na kolor piór posiada listwę boczną oraz górną w kolorze białym
- Żaluzja LUX posiada listwę górną oraz boczną w kolorze zbliżonym do koloru piór
- Magnes regulujący kąt nachylenia piór jest zawsze w kolorze białym
- Żaluzja nie podciąga się do góry
- Zaleca się wykonanie zestawów o powierzchni nie przekraczającej 2m²
- Przy szerokościach przekraczających 1200 mm konieczne jest zastosowanie elementu podziałowego o szerokości 25mm, dzielącego zestaw na dwie niezależne żaluzje.

Kolory żaluzji:



srebrny złoty biały beżowy



ALUMINIOWE DRZWI WEJŚCIOWE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów mamy zaszczyt zaprezentować całkowitą nowość w ofercie firmy Jezierski: **drzwi aluminiowe w okleinie PVC**, idealnie komponujące się z markowymi oknami naszej produkcji.

Wypełnienie:

Panel ocieplony grubości 44 mm (płyta ze spienionego polistyrenu grubości 40 mm, z obustronną okładziną PVC o grubości 2 mm każda, z okleiną w kolorze ślusarki).

W środkowej części znajduje się potrójne przeszklecie: szyba zespolona przezierna, bezbarwna, z ciepłymi ramkami, o współczynniku przenikania ciepła $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ i konstrukcji: 4/16/4/16/4.

Okucia:

Zamek listwowy, atestowany, o trzech punktach ryglowania (zapadka pod klamką + 2 haki w dolnej i górnej części drzwi) z dwiema wkładkami bębnowymi (wkładka dolna i górna, gdzie górna blokuje działanie dolnej).

Dwa bolce antywyważeniowe, ze stali nierdzewnej (mocowanie we wrębie okuciowym, po stronie zawiasów), dwa zawiasy rolkowe, firmy Dr Hahn, anodowane na kolor srebrny: F1. Obustronne klamki i rosety ze stali nierdzewnej.



REALIZACJE



Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, czego efektem jest ogromny wybór kolorystyczny naszych okien. Na tę chwilę posiadamy oprócz typowej palety, okleiny drewnopodobne, gładkie lub strukturalne, a nawet zbliżone do metalizowanych lakierów samochodowych, w sumie ponad 40 kolorów.



JEZERSKI MARKOWE OKNA

Lekomin 2, Zagnańsk k/Kielc 26-050
biuro@jezierski.com.pl, +48 41 317 46 00

www.jezierski.com.pl

Współpracujemy z najlepszymi:

